

PROGRESSIEF SYSTEEM *SYSTÈME PROGRESSIF*




**ELEKTRISCHE POMP VOOR VET (PEG-N)
EN OLIE (PEO-N)**

**POMPES POUR GRAISSE (PEG-N)
ET POUR HUILE (PEO-N)**

TYPISCH VOORBEELD

EXEMPLE D'APPLICATION

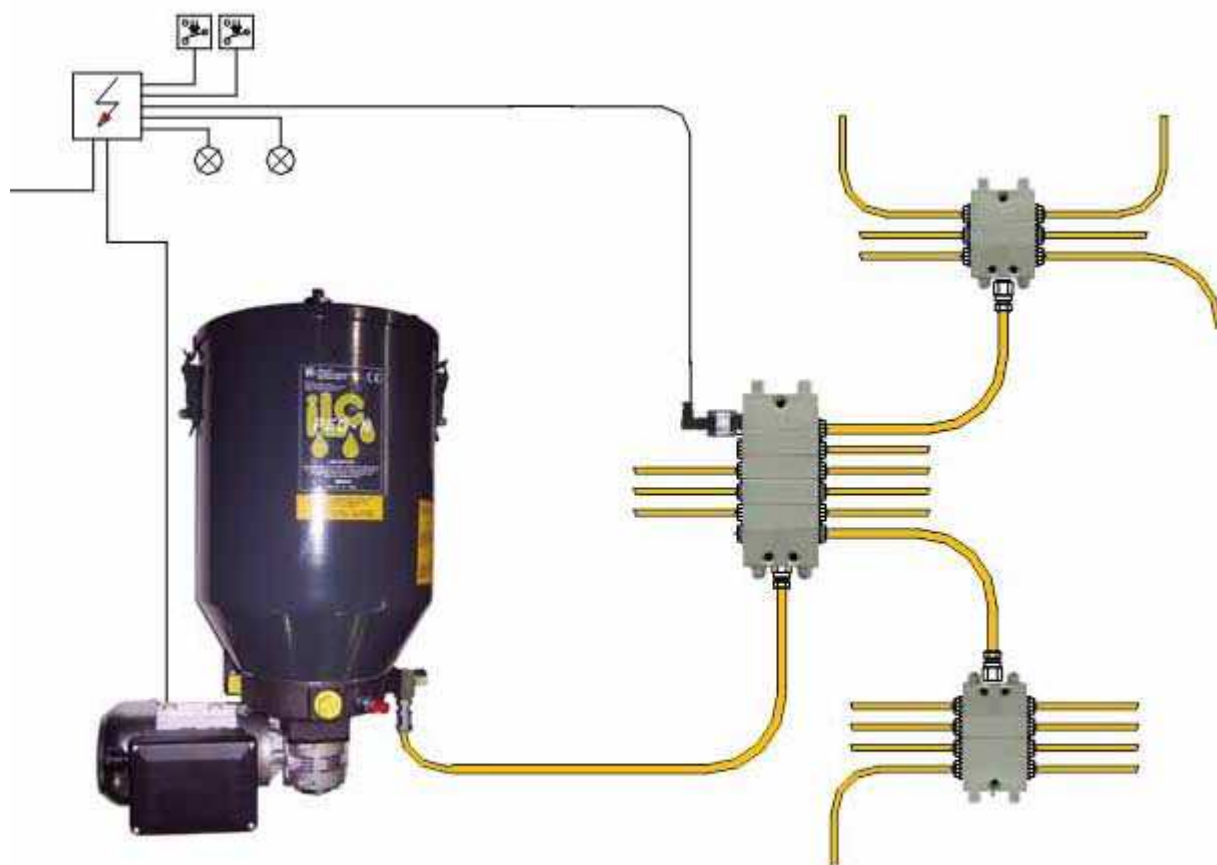



PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTEME PROGRESSIF

VETSMEERPOMPEN

TYPE PEG-52N/SM, PEG-5N/SM
EN PEG-10N/SM

MONTAGE VAN DE POMPEN

De pompen **PEG** moeten verticaal gemonteerd worden en vastgezet worden met twee bouten door de voorziene bevestigingsgaten.

POMPES POUR GRAISSE

TYPE PEG-52N/SM, PEG-5N/SM
ET PEG-10N/SM

INSTALLATION DES POMPES

Les pompes **PEG** doivent être montées en position verticale, et fixées au moyen du support prévu à cet effet sur le corps de pompe.

TECHNISCHE GEGEVENS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aantal pompelementen	Van 1 tot 3	N° éléments pompants	De 1 à 3
Debiet pompelement Vast debiet per cyclus	0,16 CC	Élément pompant débit fixe, débit/tout	0,16 CC
Debiet pompelement Regelbaar debiet per cyclus	0,01 - 0,16 CC	Élément pompant débit réglable, débit/tour	0,01 - 0,16 CC
Aanbevolen smeermiddel	Smeervet tot NLGI 2	Lubrifiant conseille	Graisse jusqu'à NLGI2
Maximum aanbevolen druk bij werking	500 BAR (7260 PSI)	Pression de service maximum recommandée	500 BAR (7260 PSI)
Inhoud reservoir	2 kg, 5 kg en 10 kg	Capacité réservoir	2 kg, 5 kg et 10 kg
Temperatuur	Van - 30° C tot + 80° C	Température	De - 30 °C à + 80 °C
Uitgangsdraad	G 1/4"	Raccord de sortie	G 1/4"
Elektrische niveaucontrole voor PEG-52N/SM	2A - 230 V AC/DC - 40 W - IP65	Contact de niveau bas pour PEG-52N/SM	2A - 230 V AC/CC - 40 W - IP65
Elektrische niveaucontrole voor PEG-5N/SM en PEG-10N/SM	5 A - 250 V AC 0.4 A - 125 V DC IP65	Contact de niveau bas pour PEG-5N/SM et PEG-10N/SM	5 A - 250 V AC 0.4 A - 125 V CC IP65



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTEME PROGRESSIF

VETSMEERPOMPEN

TYPE PEG-52N/SM

Doorschijnende reservoir 2 kg

Bestelcode

POMPES POUR GRAISSE

TYPE PEG-52N/SM

Réservoir translucide 2 kg


Code pour commande

De standaardversie wordt geleverd met één enkel pompelement. Het 2^{de} en 3^{de} pompelement moeten afzonderlijk besteld worden.


La version standard est fournie avec un seul élément pompant. Les 2^{ième} et 3^{ième} éléments pompants doivent être commandés séparément.

CODE	TYPE	VERHOUDING RAPPORT	NIVEAUCONTROLE CONTACT NIVEAU	VAST DEBIET DEBIT FIXE	REGELBAAR DEBIET DEBIT REGLABLE
90 885 0	PEG-52N/SM/30	1-30	-	***	-
90 885 2	PEG-52N/SM/50	1-50	-	***	-
90 885 5	PEG-52N/SM/80	1-80	-	***	-
90 904 0	PEG-52N/SM/30 R	1-30	-	-	***
90 904 1	PEG-52N/SM/80 R	1-80	-	-	***

Afmetingen

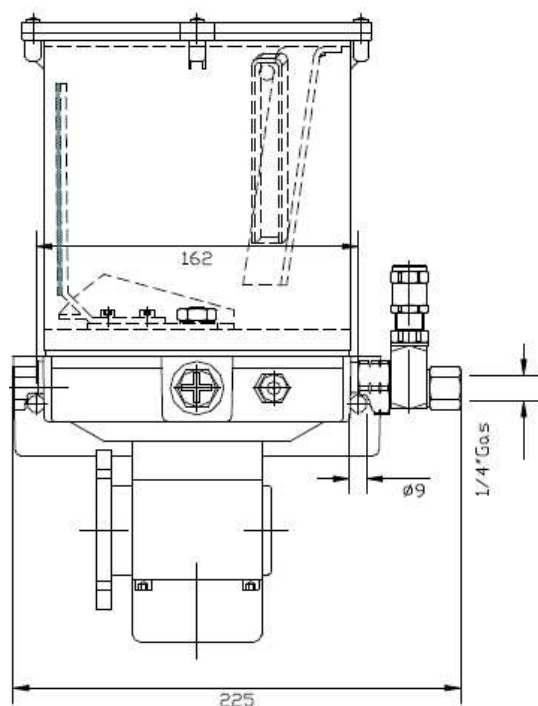

Encombres

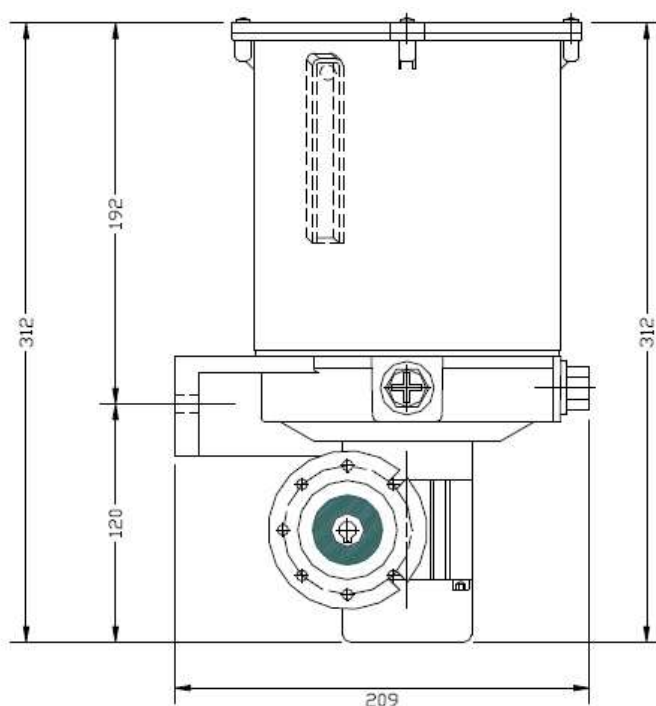

Onder voorbehoud van wijzigingen – Sous réserve de modifications

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC PRO\PRO-059-NF.doc

PRO-059-NF



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTEME PROGRESSIF

VETSMEERPOMPEN

TYPE PEG-52N/SM

Doorschijnende reservoir 2 kg

Bestelcode

POMPES POUR GRAISSE

TYPE PEG-52N/SM

Réservoir translucide 2 kg


Code pour commande

De standaardversie wordt geleverd met één enkel pompelement. Het 2^{de} en 3^{de} pompelement moeten afzonderlijk besteld worden.


La version standard est fournie avec un seul élément pompant. Les 2^{ième} et 3^{ième} éléments pompants doivent être commandés séparément.

CODE	TYPE	VERHOUDING RAPPORT	NIVEAUCONTROLE CONTACT NIVEAU	VAST DEBIET DEBIT FIXE	REGELBAAR DEBIET DEBIT REGLABLE
90 912 0 C	PEG-52N/SM/30 LV	1-30	***	***	-
90 912 2 C	PEG-52N/SM/50 LV	1-50	***	***	-
90 912 5 C	PEG-52N/SM/80 LV	1-80	***	***	-
90 919 0 C	PEG-52N/SM/30 R LV	1-30	***	-	***
90 919 1 C	PEG-52N/SM/80 R LV	1-80	***	-	***

Afmetingen

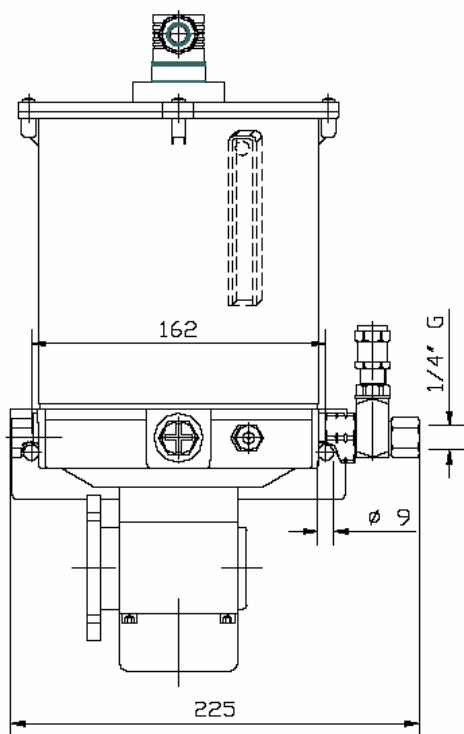

Encombresments

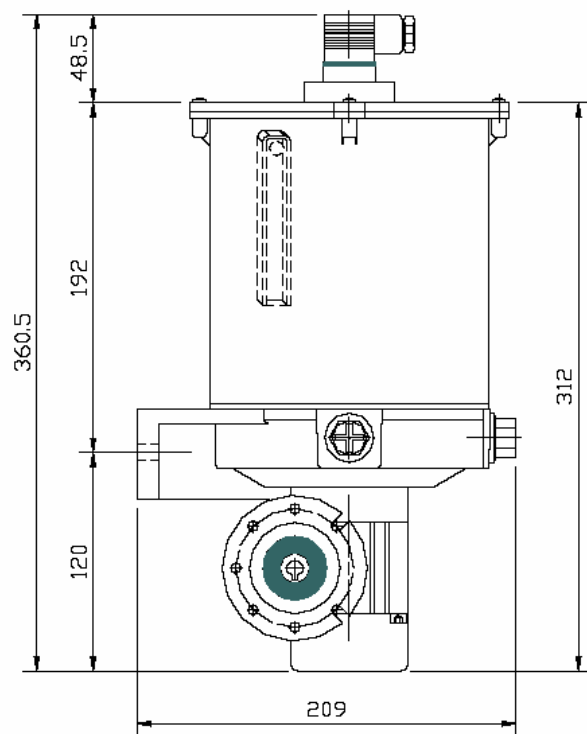

Onder voorbehoud van wijzigingen – Sous réserve de modifications

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC PRO\PRO-060-NF.doc

PRO-060-NF



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTEME PROGRESSIF

VETSMEERPOMPEN

TYPE PEG-5N/SM
Stalen reservoir 5 kg

Bestelcode

POMPES POUR GRAISSE

TYPE PEG-5N/SM
Réservoir en acier 5 kg


Code pour commande

De standaardversie wordt geleverd met één enkel pompelement. Het 2^{de} en 3^{de} pompelement moeten afzonderlijk besteld worden.


La version standard est fournie avec un seul élément pompant. Les 2^{ième} et 3^{ième} éléments pompants doivent être commandés séparément.

CODE	TYPE	VERHOUDING RAPPORT	NIVEAUCONTROLE CONTACT NIVEAU	VAST DEBIET DEBIT FIXE	REGELBAAR DEBIET DEBIT REGLABLE
90 884 0	PEG-5N/SM/30	1-30	***	***	-
90 884 2	PEG-5N/SM/50	1-50	***	***	-
90 884 5	PEG-5N/SM/80	1-80	***	***	-
90 901 0	PEG-5N/SM/30 R	1-30	***	-	***
90 901 1	PEG-5N/SM/80 R	1-80	***	-	***

Afmetingen

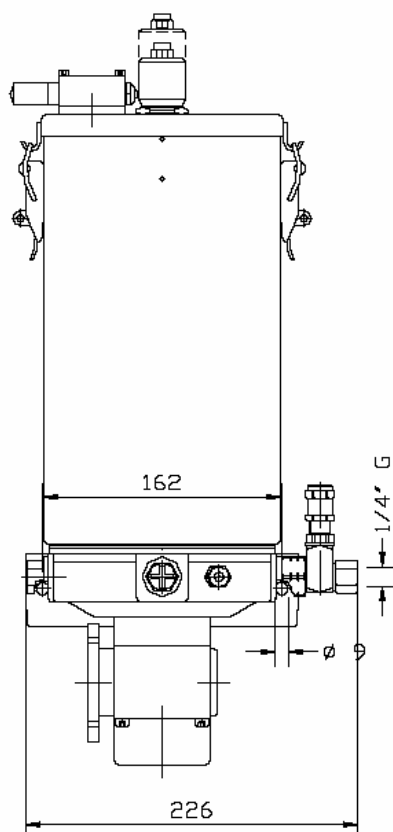

Encombresments

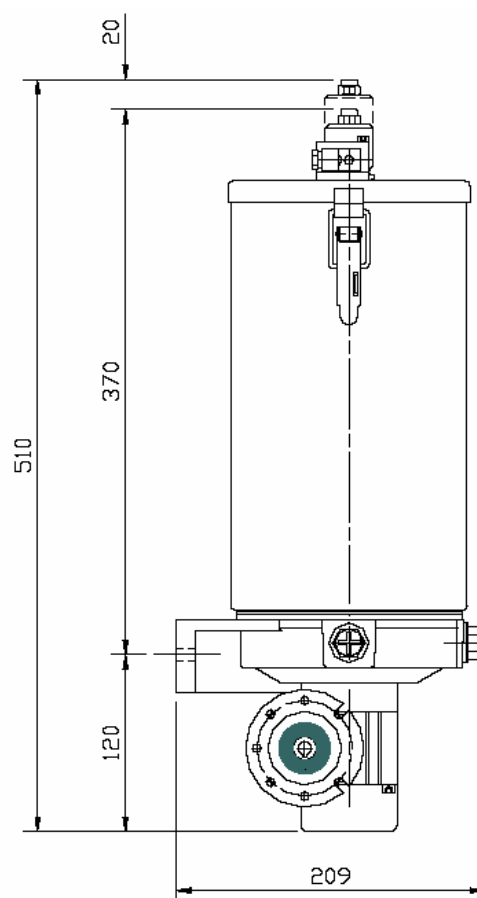

Onder voorbehoud van wijzigingen – Sous réserve de modifications



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTEME PROGRESSIF

VETSMEERPOMPEN

TYPE PEG-5N/SM

Stalen reservoir 5 kg

Elektrische minimum-maximum niveaucontrole

Bestelcode

POMPES POUR GRAISSE

TYPE PEG-5N/SM

Réservoir en acier 5 kg

Contrôle de niveau électrique minimum-maximum


Code pour commande

De standaardversie wordt geleverd met één enkel pompelement. Het 2^{de} en 3^{de} pompelement moeten afzonderlijk besteld worden.


La version standard est fournie avec un seul élément pompant. Les 2^{ème} et 3^{ème} éléments pompants doivent être commandés séparément.

CODE	TYPE	VERHOUDING RAPPORT	NIVEAUCONTROLE CONTACT NIVEAU	VAST DEBIET DEBIT FIXE	REGELBAAR DEBIET DEBIT REGLABLE
90 884 0 HL	PEG-5N/SM/30 HL	1-30	***	***	-
90 884 2 HL	PEG-5N/SM/50 HL	1-50	***	***	-
90 884 5 HL	PEG-5N/SM/80 HL	1-80	***	***	-
90 901 0 HL	PEG-5N/SM/30 R HL	1-30	***	-	***
90 901 1 HL	PEG-5N/SM/80 R HL	1-80	***	-	***

Afmetingen

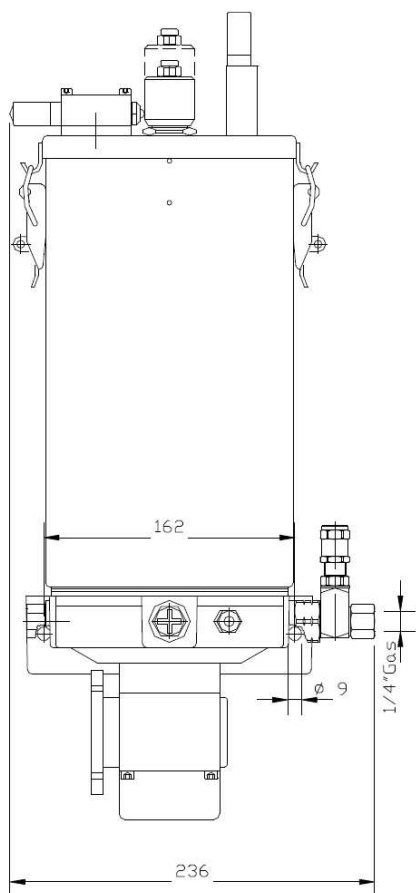

Encombresments

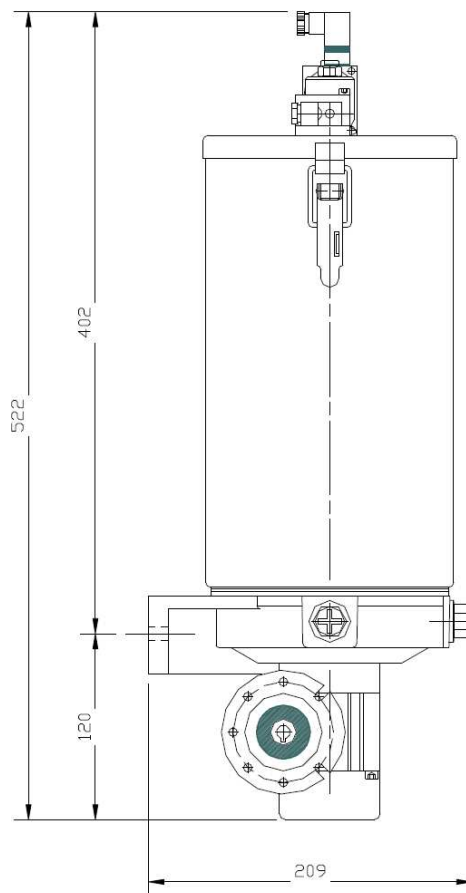

Onder voorbehoud van wijzigingen – Sous réserve de modifications



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTEME PROGRESSIF

VETSMEERPOMPEN

TYPE PEG-10N/SM
Stalen reservoir 10 kg

Bestelcode

POMPES POUR GRAISSE

TYPE PEG-10N/SM
Réservoir en acier 10 kg


Code pour commande

De standaardversie wordt geleverd met één enkel pompelement. Het 2^{de} en 3^{de} pompelement moeten afzonderlijk besteld worden.


La version standard est fournie avec un seul élément pompant. Les 2^{ième} et 3^{ième} éléments pompants doivent être commandés séparément.

CODE	TYPE	VERHOUDING RAPPORT	NIVEAUCONTROLE CONTACT NIVEAU	VAST DEBIET DEBIT FIXE	REGELBAAR DEBIET DEBIT REGLABLE
90 923 5	PEG-10N/SM/30	1-30	***	***	-
90 923 6	PEG-10N/SM/50	1-50	***	***	-
90 923 7	PEG-10N/SM/80	1-80	***	***	-
90 923 8	PEG-10N/SM/30 R	1-30	***	-	***
90 923 9	PEG-10N/SM/80 R	1-80	***	-	***

Afmetingen

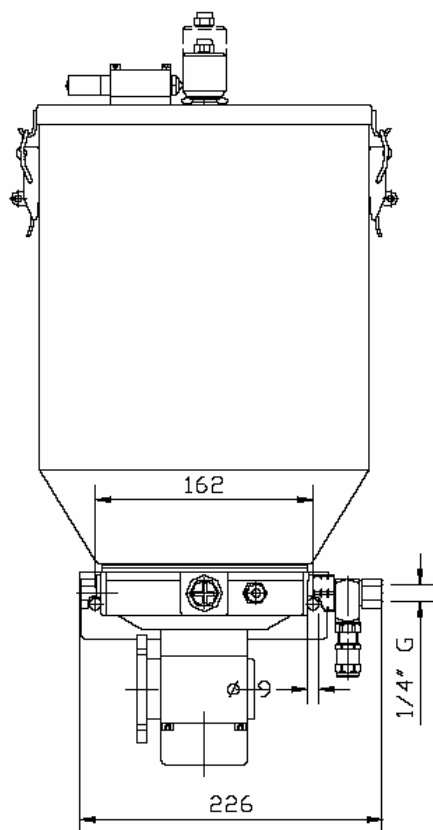

Encombresments

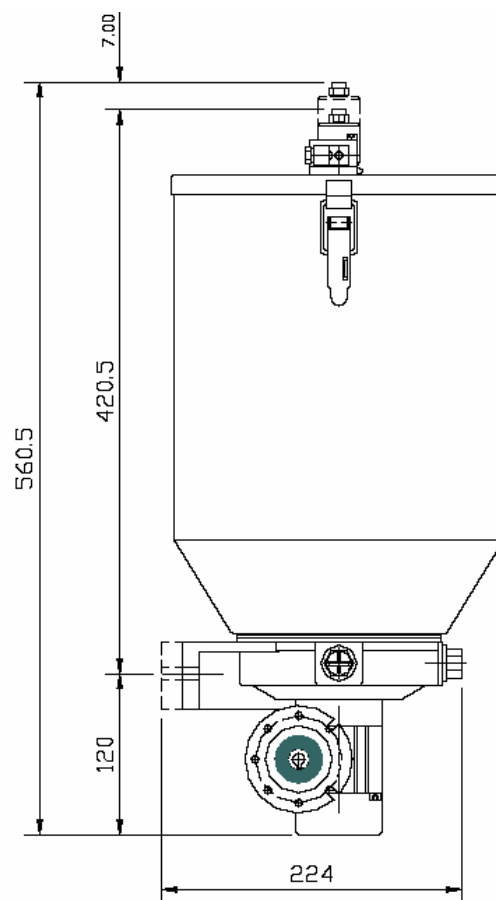

Onder voorbehoud van wijzigingen – Sous réserve de modifications



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTEME PROGRESSIF

VETSMEERPOMPEN

TYPE PEG-10N/SM

Stalen reservoir 10 kg

Elektrische minimum-maximum niveaucontrole

Bestelcode

POMPES POUR GRAISSE

TYPE PEG-10N/SM

Réservoir en acier 10 kg

Contrôle de niveau électrique minimum-maximum


Code pour commande

De standaardversie wordt geleverd met één enkel pompelement. Het 2^{de} en 3^{de} pompelement moeten afzonderlijk besteld worden.


La version standard est fournie avec un seul élément pompant. Les 2^{ième} et 3^{ième} éléments pompants doivent être commandés séparément.

CODE	TYPE	VERHOUDING RAPPORT	NIVEAUCONTROLE CONTACT NIVEAU	VAST DEBIET DEBIT FIXE	REGELBAAR DEBIET DEBIT REGLABLE
90 923 5 HL	PEG-10N/SM/30 HL	1-30	***	***	-
90 923 6 HL	PEG-10N/SM/50 HL	1-50	***	***	-
90 923 7 HL	PEG-10N/SM/80 HL	1-80	***	***	-
90 923 8 HL	PEG-10N/SM/30 R HL	1-30	***	-	***
90 923 9 HL	PEG-10N/SM/80 R HL	1-80	***	-	***

Afmetingen

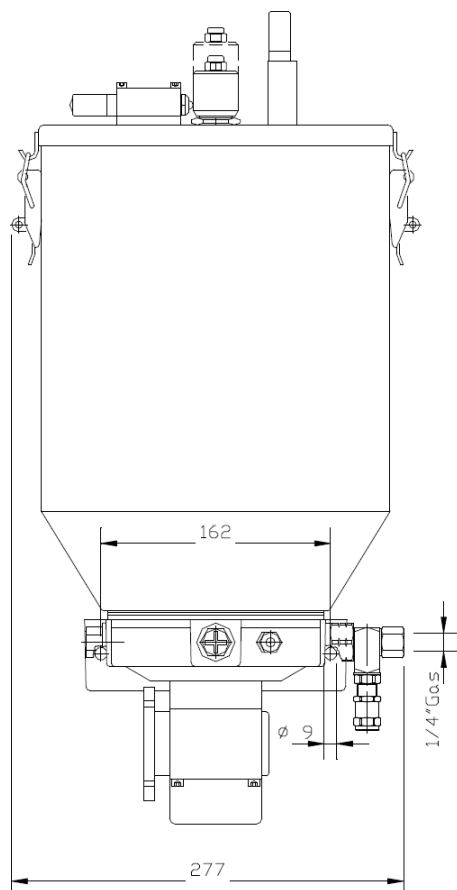

Encombres

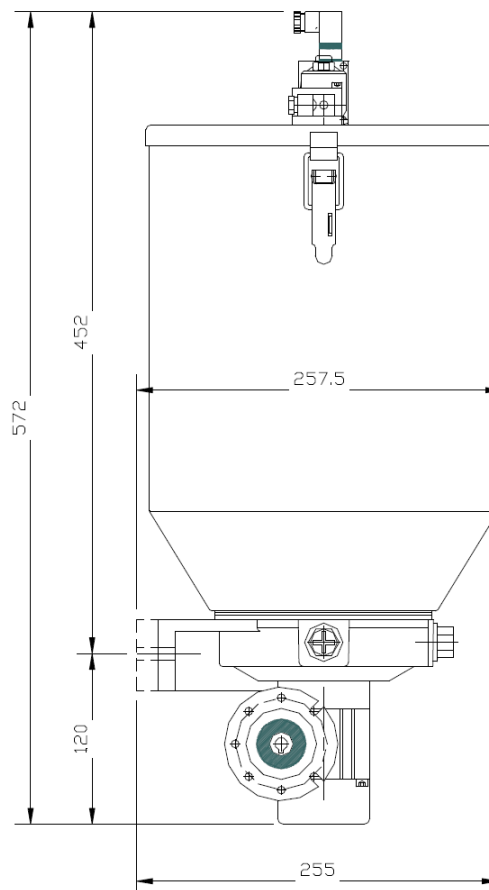

Onder voorbehoud van wijzigingen – Sous réserve de modifications